


# Sonnenuhrkompass

für die Stadtsonnenuhr

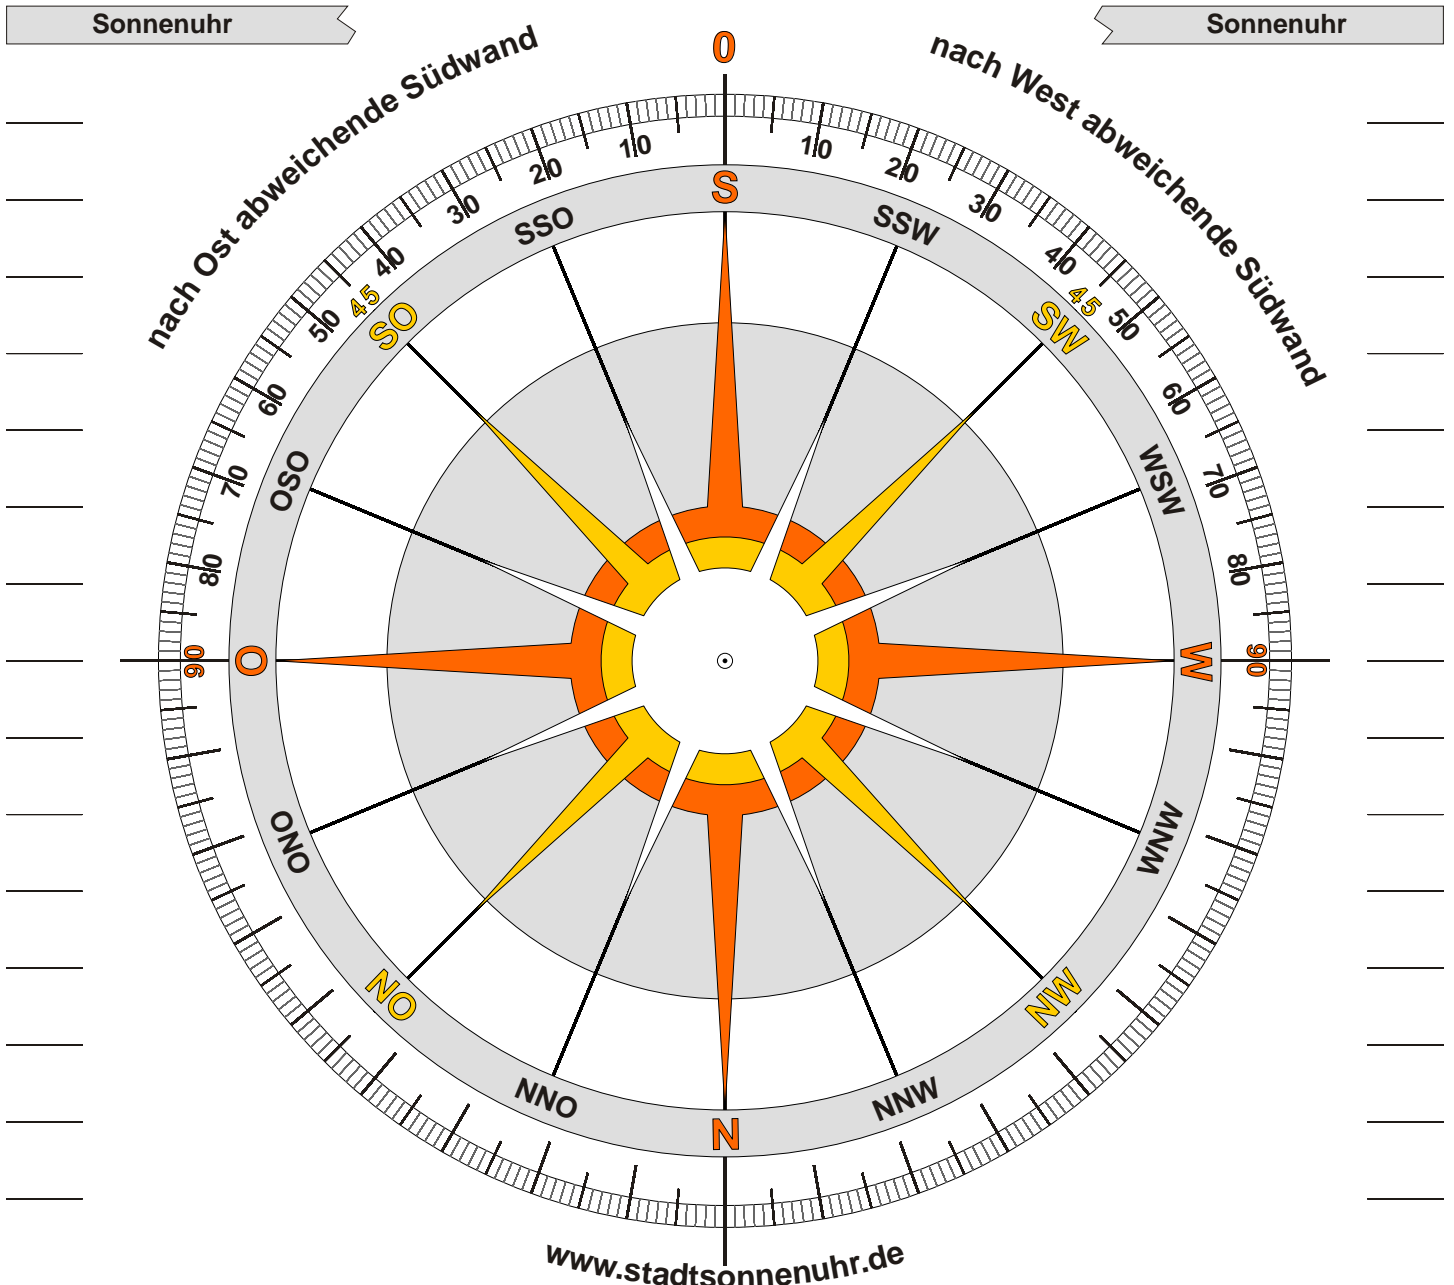


## Ausrichten der Kompassrose

Stellen Sie die Stadtsonnenuhr genau auf die Markierung oder auf die dazu parallelen Linien. Anschließend drehen Sie die Uhr (mitsamt der Kompassrose) so lange, bis die korrekte Zeit angezeigt wird. Fertig - der "Kompass" ist richtig orientiert.

## Ermittlung der Wandabweichung

Fixieren Sie die ausgerichtete Kompassrose z.B. auf der Fensterbank (Tesafilm) und zeichnen die Wandnormale (Senkrechte zur Wand) mit Hilfe eines Zeichendreiecks durch den Mittelpunkt der Kompassrose. Die Skala zeigt Ihnen nun die Abweichung der Hauswand gegenüber Süd in Grad an.

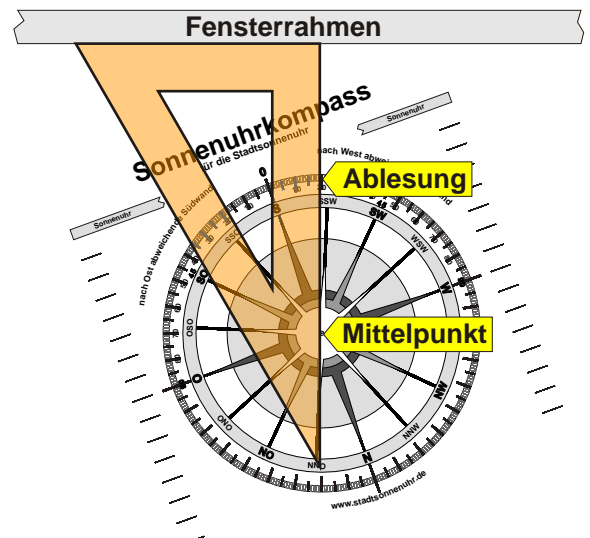

Auch hier muss natürlich auf senkrechte Austellung der Sonnenuhr geachtet werden !